Grasset

Vetoplosser

Eigenschappen

Alkalisch ingesteld, snel werkende keukenreiniger voor het verwijderen van vet, olie en eiwit resten van plantaardige en dierlijke herkomst. Grasset is zowel in koud als in warm water te gebruiken. Met roestbescherming. Het product bevat uitsluitend bestanddelen die voor de reiniging in de levensmiddelenindustrie toegestaan zijn.

Productsamenstelling (volgens 648/2004/EG)

Anionische tensiden < 5%, niet-ionische tensiden < 5%, zeep < 5%, wateroplosbaar oplosmiddel, fosfaten < 5%, alkaliën.
pH-waarde in concentraat ca. 13 pH-waarde in gebruiksoplossing ca. 11

Toepassingsgebied

Voor de reiniging van water-, alkalibestendige vloer-, wand- en werkoppervlakken in de levensmiddelverwerkendeindustrie bijv.grootkeukens, slagerijen en slachterijen, melkverwerkingsbedrijven, kaasfabrieken, bakkerijen, ziekenhuizen, hotels enz..
Ook geschikt voor schuimmakende machines. Door de roestbescherming o.a. ook te gebruiken op geeloxeerde aluminium oppervlakken.
Niet gebruiken op alkaligevoelige oppervlakken b.v. linoleum of dispersielakken enz.

Gebruik

Voor het eerste gebruik een materiaalbestendigheidstest uitvoeren op een onopvallende plaats.

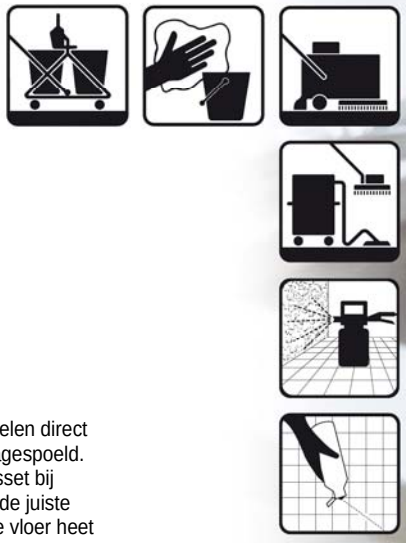

Onderhoudsreiniging (moppen / machinale natreiniging / oppervlaktereiniging):
50-200 ml op 8 liter water (ca. 1–4 spuitjes).

Basis reiniging:
1 liter per 8 liter water, machinaal schrobben, opzuigen.

Schuimreiniging:
Product puur in de fles doen. Naar gelang de vervuiling dosering instellen op 1:4 tot 1:10. Oppervlak inschuimen. Na ca. 10 minuten met schoon water afspoelen.

Verwijdering van hardnekkige vervuilingen:
Grasset puur gebruiken.

Werkoppervlakken en keukeninrichtingen die met levensmiddelen direct in contact komen moeten grondig met leidingwater worden nagespoeld. Ca. 40-60º C warm water versnelt de werkzaamheid van Grasset bij vastzittende vetvervuiling. Bij vet of eiwitvervuiling Grasset in de juiste gebruiksoplossing (koud) inzetten en bij het schrobben van de vloer heet water via de schoonwatertank van de machine op de vloer aanbrengen. Wij zijn niet aansprakelijk bij eventuele schade ontstaan door onjuist gebruik van dit middel.

04.02.2015
08.10.2014

Verbruik per m²

Moppen / machinale natreiniging: 0,5–1 ml
Oppervlaktereiniging: 1 ml
Basis reiniging: 40 ml
Schuimreiniging: 20 ml

GHS 05, Gevaar (in concentraat);
H315 Veroorzaakt huidirritatie. H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. P305/351/338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P308/313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Bevat: Trideceth 5-12 / TEA-Dodecylbenzenesulfonate / Potassium Silicate (INCI).
Niet voor consumenten gebruik volgens richtlijn 1999/44/EG Art. 1!

Verpakking

6 x 1 ltr fles in een doos	Art.-Nr. j 55 04 01
2 x 5 ltr can in een doos	Art.-Nr. j 55 04 05

www.kiehl-group.com