



Anwendungsverfahren Shampooen und Sprühextrahieren

Dieses Reinigungsverfahren eignet sich zur Grundreinigung aller wasserbeständigen, gegen Mechanik unempfindlichen Teppichböden.



Schritt 1: Wetter & Allgemeines

Hohe Luftfeuchtigkeit: Lange Trocknungszeiten!

Fußbodenheizung abschalten.



Schritt 2: Überprüfen auf Reinigungsfähigkeit

Weißes Baumwolltuch mit Reinigungsmittel tränken und an einer unauffälligen Stelle auf den Teppich auflegen (evtl. mit einem Kanister beschweren). Ca. 15 Min. liegen lassen.

Tuch nimmt Farbe des Teppichs an:

Keine nasse Reinigung! Belag nicht farbecht.

Teppich lässt sich vom Untergrund abheben:

Keine nasse Reinigung! Kleber nicht wasserbeständig.

Schwarze, braune Flecken auf Tuch und Teppich:

Keine nasse Reinigung! Leitfähiger Kleber.



Schritt 3: Absaugen des Belages

Zu reinigenden Teppichboden gründlich staub- oder bürstsaugen. Dabei Belag auf Schäden überprüfen. Laufmaschen, Blasen, etc.



Die Sicherheitsratschläge und Anwendungshinweise auf den Gebinden, der Produktinformation sowie dem Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten. Bitte beachten Sie auch die Reinigungs- und Pflegeempfehlungen der Hersteller sowie die Bedienungsanleitung der eingesetzten Maschinen und Geräte.



Anwendungsverfahren


Shampooen und Sprühextrahieren



Schritt 4: Dosieren, Gebrauchsflotte herstellen

Erst Wasser, dann Reinigungsmittel gemäß Dosierangabe auf dem Etikett hinzugeben. Stets kaltes Wasser verwenden! Shampooenbürste in Teppichshampoo-Lösung einlegen.

Betriebsanweisung beachten! Persönliche Schutzausrüstung verwenden!

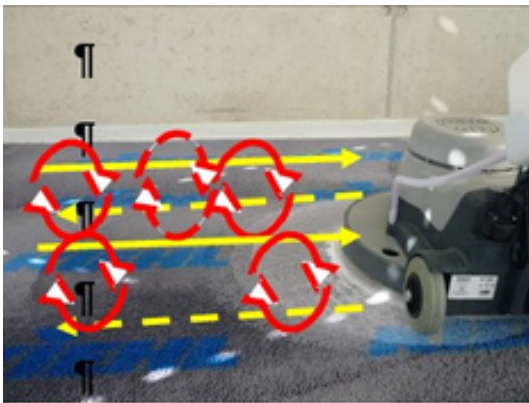

Schritt 5: Shampooen

Produktlösung in Laugentank der Einscheibenmaschine einfüllen. Maschine auf einem Anlaufbrett (z.B. alte Sauberlaufmatte) einschalten und dabei Produktlösung aus Tank hinzugeben bis ein stabiler Schaum entsteht.

Zu reinigenden Teppichboden in gleichmäßigen, sich überlappenden Bahnen abfahren, dabei Reinigungslösung aus dem Tank hinzugeben und in kreisenden Bewegungen einmassieren.



Schritt 6: Sprühextrahieren

Saug- und Kompressormotor des Sprühextraktionsgeräts einschalten. Sprühhebel betätigen, Belag in überlappenden Bahnen gründlich spülen und absaugen. Nach Spülvorgang Belag ohne betätigten Sprühhebel absaugen, um Restfeuchte zu entfernen. Bei übermäßiger Schaumbildung einfach einige Spritzer Entschäumer in den Saugschlauch des eingeschalteten Sprühextraktionsgeräts geben.

Schritt 7: Aufrichten des Teppichflors

Flor von Velours-Belägen mit weichem, sauberem Schrubber aufrichten. Anschließend Teppich trocknen lassen.



Die Sicherheitsratschläge und Anwendungshinweise auf den Gebinden, der Produktinformation sowie dem Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten. Bitte beachten Sie auch die Reinigungs- und Pflegeempfehlungen der Hersteller sowie die Bedienungsanleitung der eingesetzten Maschinen und Geräte.



Anwendungsverfahren

Shampooen und Sprühextrahieren



Schritt 8: Reinigen der Arbeitsgeräte

Geräte mit feuchtem Tuch reinigen. Kabel auf Schäden überprüfen.



Die Sicherheitsratschläge und Anwendungshinweise auf den Gebinden, der Produktinformation sowie dem Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten. Bitte beachten Sie auch die Reinigungs- und Pflegeempfehlungen der Hersteller sowie die Bedienungsanleitung der eingesetzten Maschinen und Geräte.